

“急停”喇叭开关，一二缸切

“双管”线控喇叭，转速在1500rpm以上，
双管工程版货箱，承载能力5000kg，
流品牌底盘。



“集成式电控系统”，真正“一键启动熄火”“逆程报警”“倒车”
“报警”功能；标配工作灯，夜间作业更方便；
“脚踏”采用高压铸铝工艺，起步处可通“双脚踏”
“采用”三底升高，
“可选配”多款主

LLC300

技术参数

起重性能

2节臂不伸臂长 (m)			
5.8	9.45	13.1	16.75
000	7000		

名称	单位	参数
额定起重量	t	12

幅度 (m)	臂长 (m)					幅度 (m)
	5.8	9.55	13.2	16.85	20.5	
2.5	12000	9000				2.5

3	10000	6700	10000	8500	10000	8500	10000	8500	10000	8500
	3.5	9200	5800	5000						

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	


1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

1000	5000	5000	5000		10200	5200	4500			
					4.5	7400	4000	4500	3000	

吊钩高度曲线图

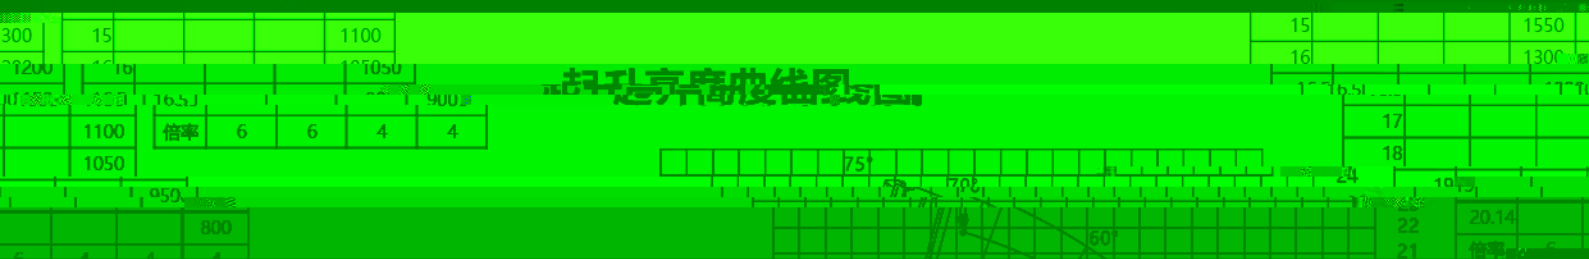

图例

