


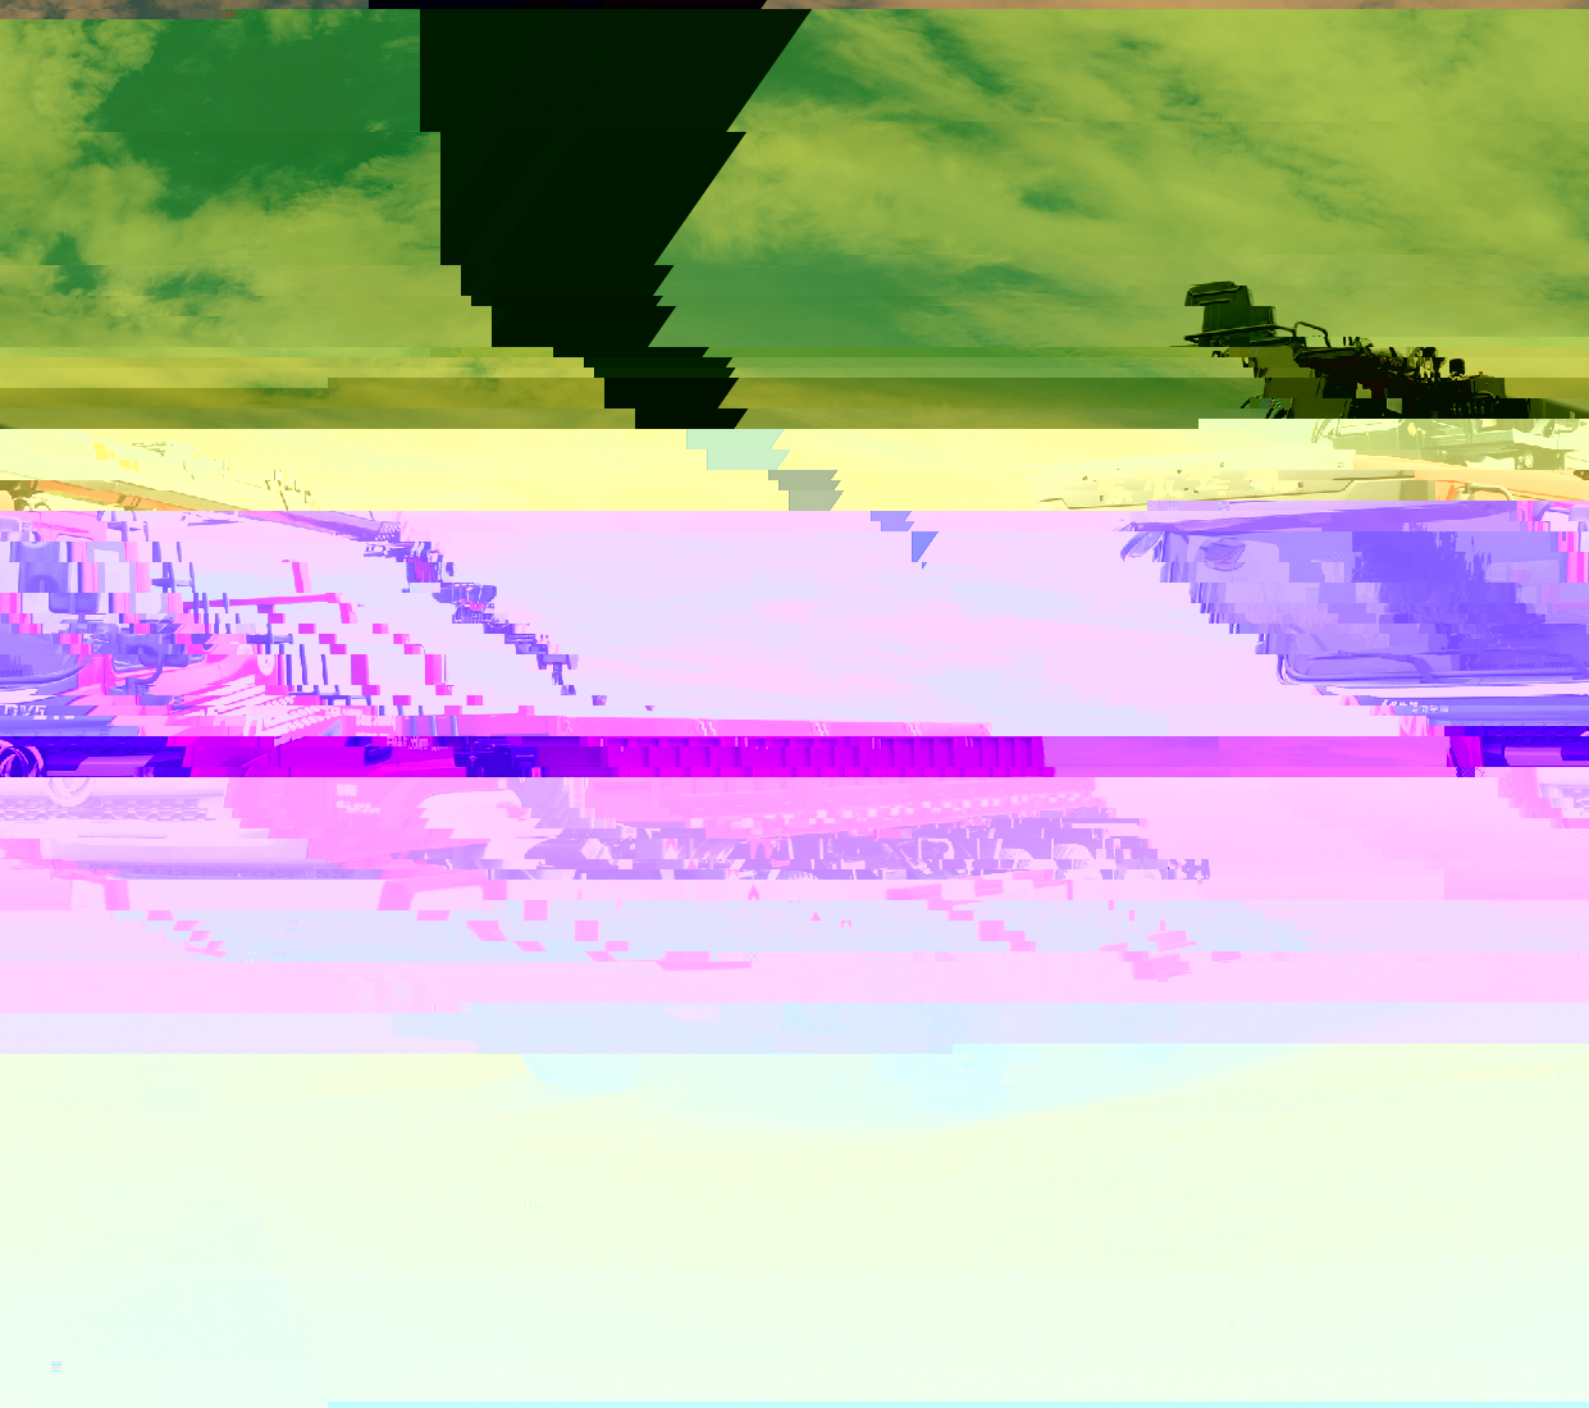

五节八边形吊臂，全伸臂长20.5m，双缸自由伸缩切换，带载伸缩能力强；

支腿跨距8米，双级双腔前支腿和双腔后支腿，整车作业稳定性更强；

标配9250W大功率柴油发电机，功率满足工地用电需求；

集成式电控系统，具有一键启动熄火、过卷报警+卸荷、紧急停车、喇叭开关、一二缸切换等电控功能；标配工作灯、电风扇，作业更舒心；

大流量前直接喷射230mm超大入水口径

最大流量达500L/min

配备风动锤和双缸泵，功率2550W当力为4000N，射水能力更强，可喷射其它主流品牌

标配2寸高压水枪，可拆卸3300mm超长软管，可接2寸软管，可接5寸软管，可接1寸软管

